

System Connection Diagram

M04T-01 Network Time Controller

ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าตามเวลา เพื่อควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้เปิด-ปิดได้ตาม เวลาที่ตั้งไว้ เช่น การเปิด-ปิดสัญญาณกระดิ่ง-ไซเรนในโรงงาน - สถานศึกษา การตั้งเวลาเปิด-ปิดไฟแสงสว่างในยามค่ำคืน การตั้งเวลาเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อประหยัดพลังงานและยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น

สามารถต่อพ่วงกันได้หลายจุด ด้วยเครือข่าย RS-485 SmartNet นอกจากนี้ ยังสามารถใช้งานร่วมกับเครื่องบันทึกเวลา SmartClock โดยสามารถควบคุมระบบผ่านทางหน้าจคอมพิวเตอร์

Option:


TC-1 Data Converter ขยายสัญญาณ เพิ่มระยะทางให้ได้สูงสุด 1,200 เมตร สามารถต่อพ่วงได้ 31 จุด



TC-4L, TC-L เชื่อมต่อระบบโดยผ่านระบบ LAN ในองค์กร

Special Features:

SiamDev โปรแกรมควบคุมการทำงาน ควบคุมเวลาเปิด -ปิด อุปกรณ์ที่ต่ออยู่กับแต่ละ Output ตามวันและเวลาได้อย่างอิสระ สามารถตรวจสอบสถานะ (Status) โดยแสดงการทำงานบนหน้าจคอมพิวเตอร์ ง่ายและสะดวก ต่อการใช้งาน

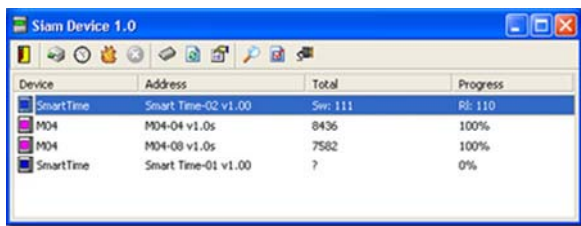

Specifications:

- Dimensions**
17 x 24 x 7 cm.
- Clock Display**
1" 4 Digits 7 Segment LED
- Power Requirements**
Nominal input: 220VAC 50 Hz 10 Watt.
- Operating Temperature**
0° to 150° F (0° to 65° C)
- Communications**
RS-232, RS-485 9600 bps
- Inputs**
1 Inputs TTL Active Low
- Outputs**
1 Outputs Relay dry contact 5A 220V
- Weight**
1.5 Kg.
- Operation mode:**
On-off and timer delay



บริษัท ไบมา จำกัด
Inventive Business Agency Co., Ltd.
 125/4 M.1, Ratchaphruk rd., Bangkhunkong, Bangkrui, Nonthaburi, Thailand. 11130
 TEL: (662) 423-3653-4 FAX: (662) 423-3652
<http://www.ibasoft.com>, Email: sales@ibasoft.com

ตัวแทนจำหน่าย: