



แผ่นยางซับเสียง

Sound Absorbed Foam Sheet



Material's Property

| Properties | Values |
|----------------------|-------------------------|
| Hardness | 50 ± 5 Shore OO |
| Tensile Strength | 60 - 90 kPa. |
| Frequency | 125-4,000 Hz. |
| Elongation | 40 - 50 % |
| Density | ≥ 140 kg/m ³ |
| Service Temperature | -20 to +85 °C |
| Thermal Conductivity | 0.047 W/(m.K) |
| Flammability Rating | UL94 V-0 |
| Chemical Resistance | Good |
| Fibre-Free | Yes |
| Color | Black |

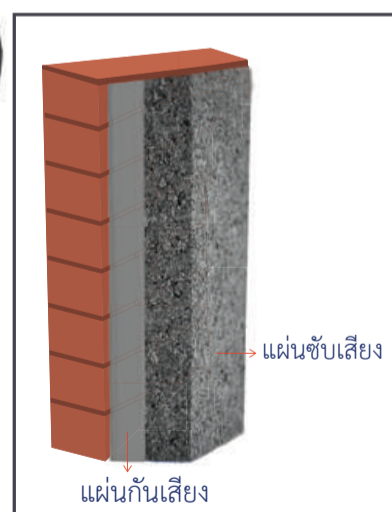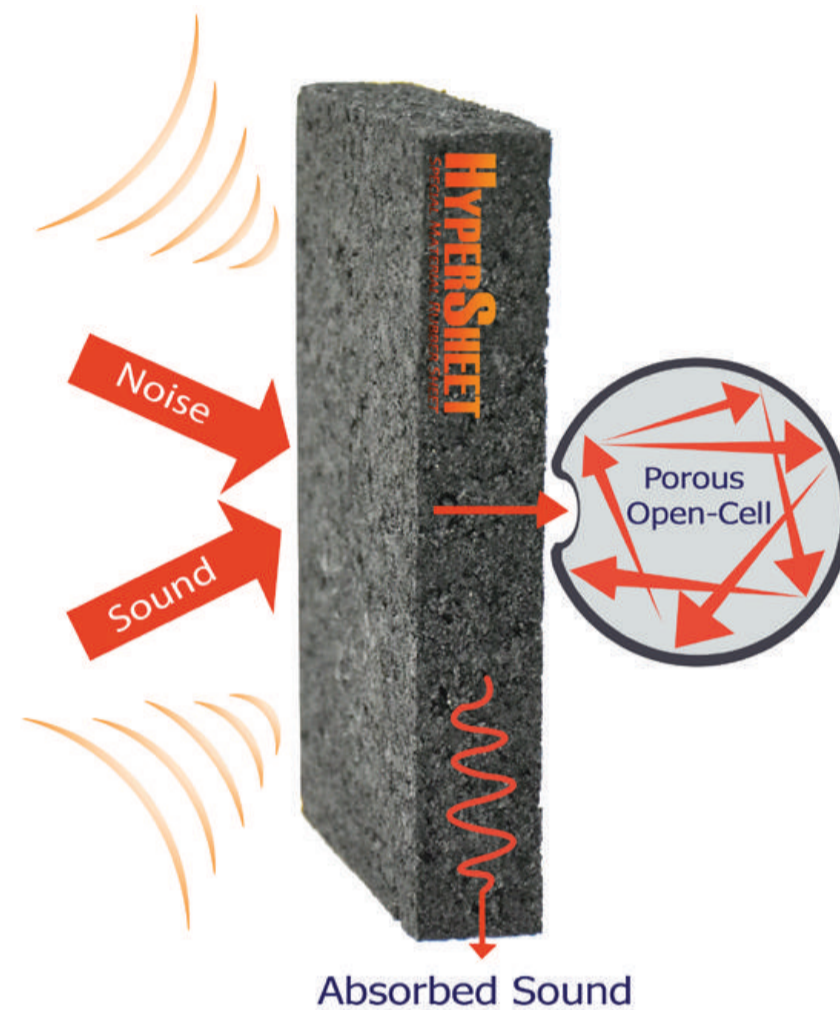

| No | Thickness (mm) | Width (mm) | Length (mm) |
|----|----------------|------------|-------------|
| 1 | 6 | 1,000 | 1,000 |
| 2 | 10 | 1,000 | 1,000 |
| 3 | 15 | 1,000 | 1,000 |
| 4 | 20 | 1,000 | 1,000 |
| 5 | 25 | 1,000 | 1,000 |
| 6 | 50 | 1,000 | 1,000 |

** เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานให้ดียิ่งขึ้น ควรใช้แผ่นยางซับเสียงควบคู่กับแผ่นยางกันเสียง Hypersheet

** บริการตัดตามแบบ (Dic - Cutting) และติดเทปกาว (Tape Application) ตามการใช้งานของท่าน

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทาง

Tel : 0 2408 2583-4 , 06 2151 5494 ID LINE : ptisale2 Technical Engineer Tel : 08 6307 7319

Email : ptiproduct@hotmail.com , Pti_Sale2@hotmail.com Website : https://hyper-sheet.com